

PREMIUM FENSTER UND TÜREN

**BRINGEN LICHT
UND ENERGIE**




IDEAL 4000




 **Noves**[®]
Hasau GROUP

IDEAL 4000

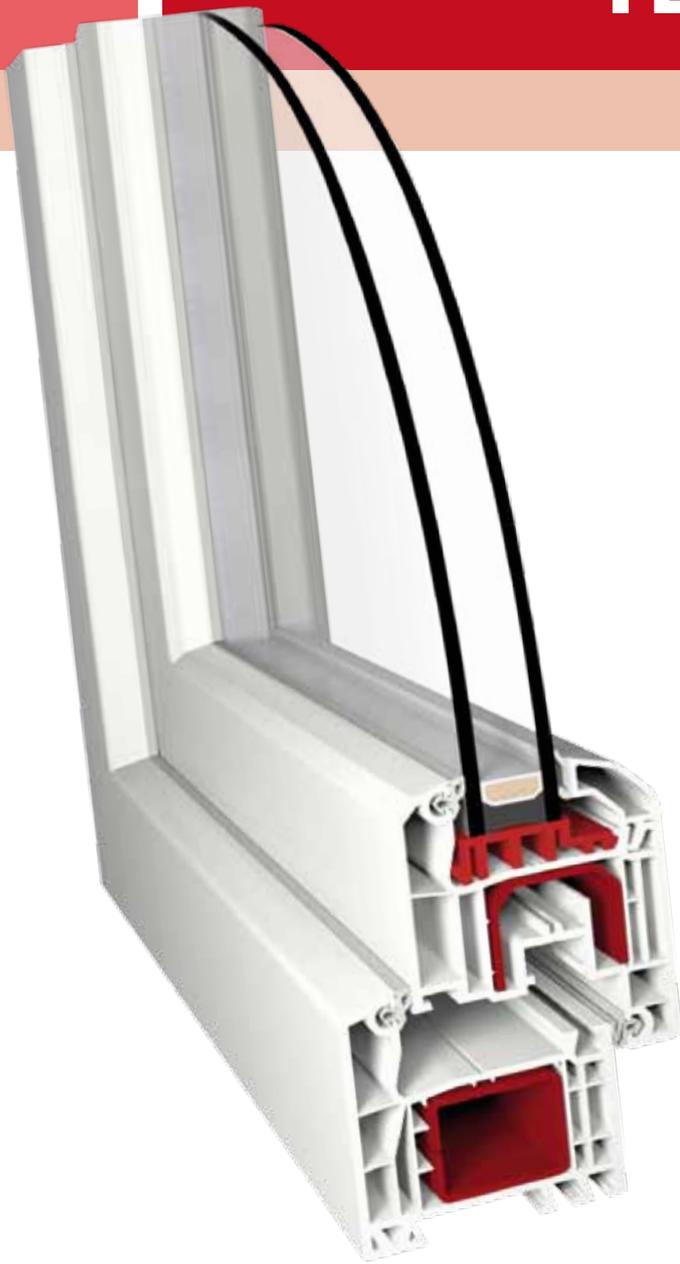

- 5-Kammer-System mit Anschlagdichtung als Standardvariante mit klassischen Linienführung
- 70 mm Bautiefe
- 2 austauschbare Anschlagdichtungen
- Wärmedämmeigenschaften der Standardkombination
 U_w - Wert = 1,3 W/(m².K)
- Doppel und Dreifachverglasung möglich
- Verwendung entsprechender Sicherheitsbeschläge garantiert hervorragenden Einbruchschutz

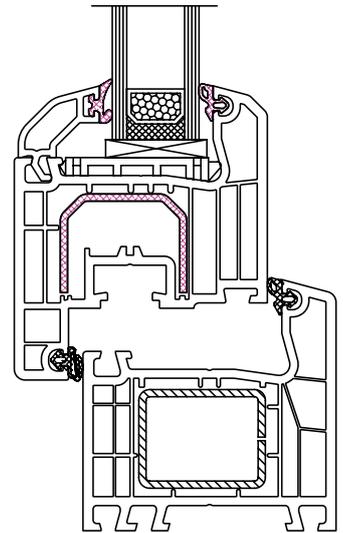

Im Rahmen der technischen Innovation von Produkte kann angezeigtes dem wirklichen Zustand nicht entsprechen, was in jedem Fall die Funktion und Qualität der Produkte nicht beeinträchtigt.

 **Noves**[®]
Hasau GROUP

